



KANALSPIEGEL



ANWENDBAR IN **DN150 UND GRÖßER**

QHD (2560 x 1440 PX) KAMERA

30X OPTISCHER ZOOM

FÜR PRÄZISE DETAILS

GESTOCHEN SCHARFE BILDQUALITÄT

SCHWENKBEREICH: -90° BIS 20°

WIFI REPEATER OPTIONAL ERHÄLTICH

EXTREM LEICHT UND DENNOCH ROBUST

GEWICHT: **NUR 3 KG**

IP68 (STAUB- UND WASSERDICHT)

ERLAUBT DAUERHAFTES UNTERTAUCHEN

8 METER KOHLEFASER-TELESKOPSTANGE

ZUS. **4 METER VERLÄNGERUNG** ERHÄLTICH

DREIBEIN

ONLINE BENUTZERHANDBUCH

ANWENDUNG

BETRIEBSTEMPERATUR: 0° BIS 40°C

TYPISCHE ANWENDUNGSGEBIETE:

INSPEKTION VON ABWASSERKANÄLEN

ÜBERPRÜFUNG VON
ENTWÄSSERUNGSSYSTEMEN

VORUNTERSUCHUNG
BEI SANIERUNGSPROJEKTEN



FÜR EXTREM KLARE EINBLICKE.

PORTABLER KANALSPIEGEL MIT **QUAD HD**-KAMERA
UND BIS ZU 30-FACHEM OPTISCHEM ZOOM

NSP3CT^{PRO}

TECHNISCHE DATEN




EINSATZBEREICH	AB DN150
ABMESSUNGEN	163 X 158 X 773 MM
GEWICHT	CA. 3 KG (OHNE DREIBEIN)
BETRIEBSTEMPERATUR	0°C BIS -40°C
SCHUTZKLASSE	IP68 (STAUB-UND WASSERDICHT)
BETRIEBSINNENDRUCK	1 BAR
DATENÜBERTRAGUNG	WIFI
WIFI REPEATER	ENTHALTEN
FUNKTIONEN	DEFOGGING, RESET
GEHÄUSEMATERIAL	ALUMINIUM ELOXIERT
AUFLÖSUNG	ULTRA-SCHARFES QHD (2560 x 1440 PX)
SCHWENKBEREICH	-90° BIS +20°
OPTISCHER ZOOM	30X
DIGITALER ZOOM	16X
LICHTEMPFINDLICHKEIT	0,05 LUX
BELEUCHTUNG	2 X 1,5 W HOCHLEISTUNGS-LEDS MIT REFLEKTOR (FERNBEREICH) 2 X 9 W HOCHLEISTUNGS-LEDS (MITTELBEREICH) 2 X 3 W HOCHLEISTUNGS-LEDS (NAHBEREICH)
MAXIMALER ERFASSUNGSABSTAND	1.5 - 70 M
LASER MESSGENAUIGKEIT	±5cm
BATTERIE	3 STÜCK (JE 2,5 STD. LAUFZEIT)
LÄNGE	8M (4M VERLÄNGERUNG)
MATERIAL	KOHLEFASER
ZENTRIERBÜGEL	0.8 M
ZUBEHÖR	AUFBEWAHRUNG, DREIBEIN, LADEGERÄT

KAMERA

TELESKOPSTANGE

TECHNISCHE ZEICHNUNG

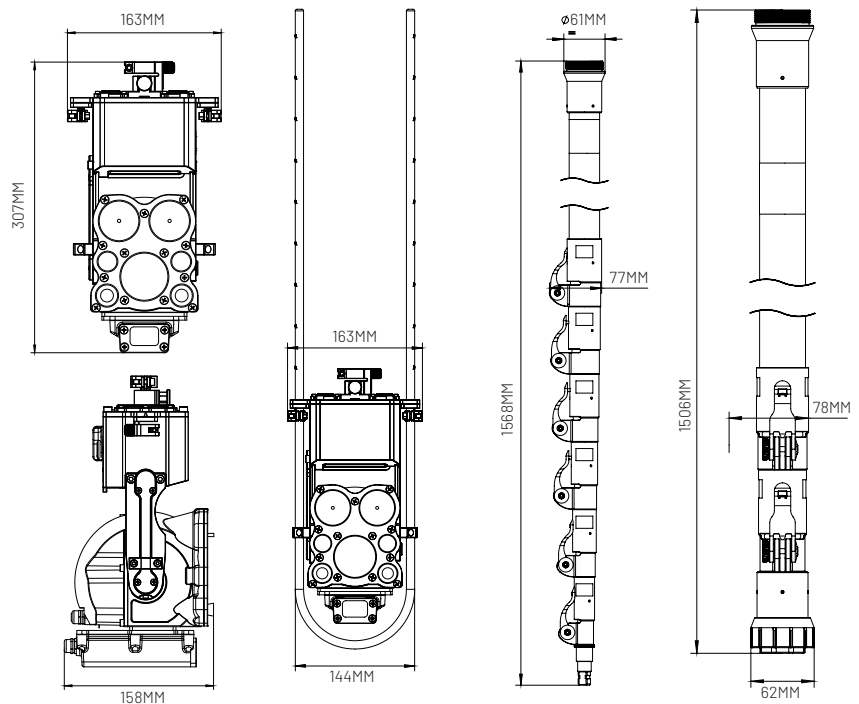

INFORMATION | **ONLINE**



NSP3CT^{PRO}

WEB | **CHECK**

NSP3CT.PRO