



## CAMÉRA DE REGARD

CONVIENT POUR **DN150 ET PLUS**

CAMÉRA **QHD** (2560 x 1440 PX)

ZOOM OPTIQUE **30X** POUR DES DÉTAILS PRÉCIS

QUALITÉ D'IMAGE D'UNE  
NETTETÉ EXCEPTIONNELLE

**ANGLE D'INCLINAISON** : -90° À 20°

**RÉPÉTEUR WIFI**

EXTRÊMEMENT LÉGER MAIS DURABLE

POIDS : **SEULEMENT 3 KG**

**IP68** (ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET À L'EAU)

CONVIENT AUX SUBMERSIONS PERMANENTES

PERCHE TÉLESCOPIQUE EN FIBRE  
DE CARBONE DE **8 MÈTRES**

RALLONGE SUPPLÉMENTAIRE DE  
**4 MÈTRES** DISPONIBLE

**TRÉPIED**

MANUEL D'UTILISATION SUR INTERNET

## APPLICATION

TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT: 0° À 40°C

**CAS D'UTILISATION TYPIQUES:**

INSPECTION DES ÉGOUTS

INSPECTIONS DU SYSTÈME DE DRAINAGE

ENQUÊTE PRÉALABLE POUR LES  
PROJETS DE RÉHABILITATION



# POUR DES INFORMATIONS EXTRÊMEMENT CLAIRES.

SYSTÈME D'INSPECTION DE REGARDS PORTABLE  
A AVEC CAMÉRA **QUAD HD** ET ZOOM OPTIQUE JUSQU'À 30X

**NSP3CT**<sup>PRO</sup>

## INFORMATIONS TECHNIQUES




## CAMÉRA

## NON

## DESSIN TECHNIQUE

|                               |                                                                                                                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PORTÉE DE DÉPLOIEMENT         | DN150 AND UP                                                                                                                              |
| DIMENSIONS                    | 163 X 158 X 773 MM                                                                                                                        |
| POIDS                         | ENVIRON 3 KG (SANS TRÉPIED)                                                                                                               |
| TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT | 0°C À -40°C                                                                                                                               |
| CLASSE DE PROTECTION          | IP68 (ÉTANCHE À LA POUSSIÈRE ET À L'EAU)                                                                                                  |
| RÉSISTANCE À LA PRESSION      | 1 BAR                                                                                                                                     |
| TRANSFERT DE DONNÉES          | WIFI                                                                                                                                      |
| RÉPÉTITEUR WIFI               | CONTENIR                                                                                                                                  |
| FONCTIONS                     | DÉSEMBUAGE, RÉINITIALISATION                                                                                                              |
| MATÉRIAU DU BOÎTIER           | ALUMINIUM ANODISÉ                                                                                                                         |
| RÉSOLUTION                    | CLAIR ET TRANSPARENT QHD (2560 x 1440 PX)                                                                                                 |
| PLAGE DE PIVOTEMENT           | -90° À +20°                                                                                                                               |
| ZOOM OPTIQUE                  | 30X                                                                                                                                       |
| ZOOM NUMÉRIQUE                | 16X                                                                                                                                       |
| SENSIBILITÉ À LA LUMIÈRE      | 0.05 LUX                                                                                                                                  |
| ÉCLAIRAGE                     | 2 X 1,5 W LED HAUTE PUISSANCE AVEC RÉFLECTEUR<br>2 X 9 W LED HAUTE PUISSANCE (GAMME MOYENNE)<br>2 LED HAUTE PUISSANCE 3 W (PORTÉE PROCHE) |
| DISTANCE DE DÉTECTION LASER   | 1.5 - 70 M                                                                                                                                |
| PRÉCISION DE MESURE LASER     | ±5 CM                                                                                                                                     |
| BATTERIE                      | 2.5 H X 3 PIÈCES                                                                                                                          |
| LONGUEUR                      | 8 M (4M EXTENSION)                                                                                                                        |
| MATÉRIAU                      | FIBRE DE CARBONE                                                                                                                          |
| SUPPORT DE CENTRAGE           | 0.8 M                                                                                                                                     |
| ACCESSOIRES                   | TRÉPIED, RANGEMENT, CHARGEUR DE BATTERIE                                                                                                  |

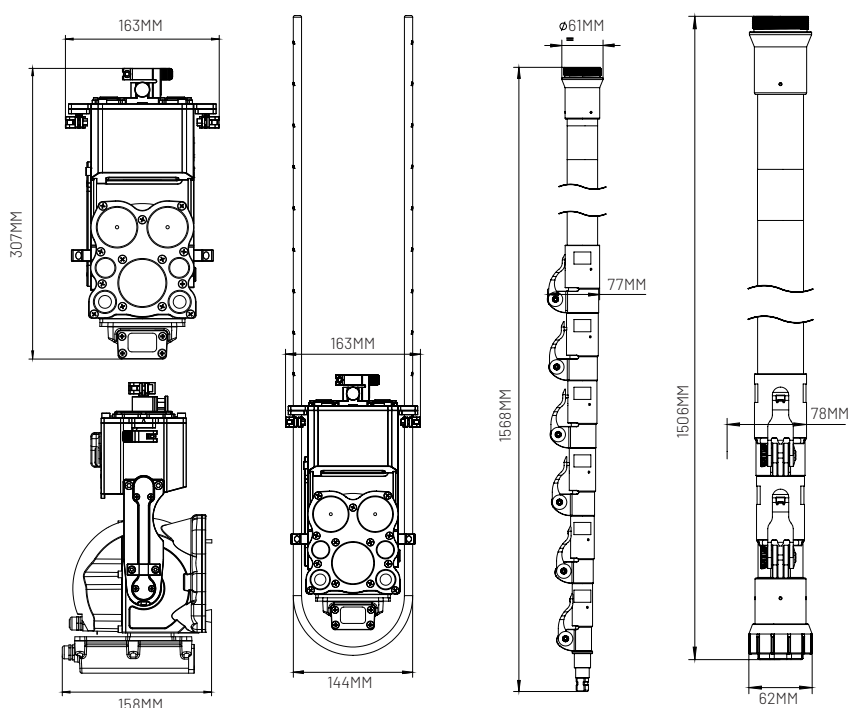

INFORMATION | **ONLINE**

