


BEDIENUNG

Steuerung & Bedienerkonsole



HMX TRUCK

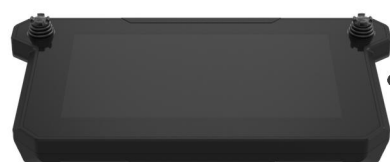

HMX



TABLET

— Kabel
- - - WLAN

KABELTROMMEL

Kabelmanagement DRC-Serie



DRC100



DRC300



DRC200



DRC600




INTERFACE


EXTERNE SOFTWARE

FAHRWAGEN

Kamera-Fahrwagen C-SERIES



CRC90

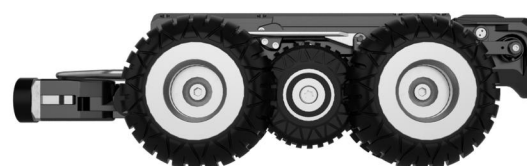

CRC130

KAMERA

Schwenkkopf-Kameras



C50




C90

KAMERA-
ERHÖHUNG

ZUBEHÖR

Schacht- & Einsatztechnik



Lafette



Schachtgitter



Umlenkrolle oben



Ablassvorrichtung



Schachtsohle-Umlenkrolle

RÄDER

größer & härter für größere Nennweiten



Gummi



Hartmetall



Grinding

Ø 55 - 175 mm · Radgröße & -material nach Rohrzustand
CRC90: Ø 55 / 88 / 125C / 140 mm · DN100 - 300
CRC130: Ø 65 / 88 / 125 / 175E mm · DN150 - 850